


PROTISKLUZOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ PŘÍČKY

Příčky se používají v konstrukcích žebříků shodně s normami ČSN EN 131-1 a ČSN EN 131-2
Materiál: St 37.2

PROTISKLUZOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ PŘÍČKY – JEDNOŘADÉ

Protiskluzové příčky jednořadé jsou dodávány:


s rovnými konci v nominální délce 2000 mm - hmotnost 2,4 kg/ks.

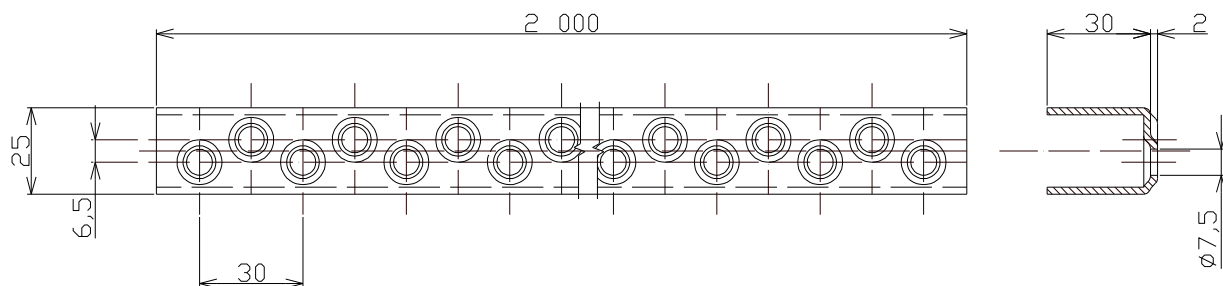

PROTISKLUZOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ PŘÍČKY – DVOUŘADÉ

Protiskluzové příčky dvouřadé jsou dodávány:

a) s rovnými konci v nominální délce 2000 mm - hmotnost 2,8 kg/ks.

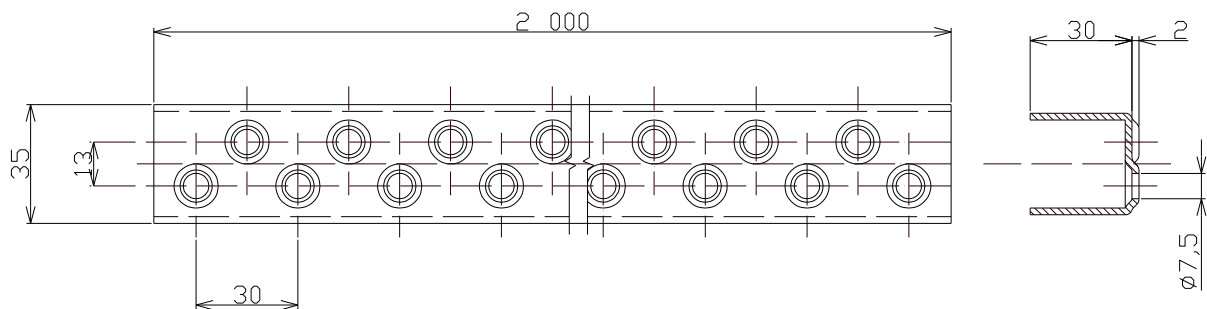

b) se zafrézovanými konci v nominální délce 500 mm - hmotnost 1,0 kg/ks, umožňujícími přivaření k trubkám o ϕ 48,3 mm.

